



FREESBY SL



ITA/ENG/SPA


**TAVOLA ROTANTE AUTOMATICA
PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE**

***AUTOMATIC TURNTABLE
FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM***


**MESA GIRATORIA AUTOMÁTICA
PARA LA ENVOLTURA DE PALÉ CON FILM EXTENSIBLE**

www.noxon.it

MACCHINA / MACHINE / MÁQUINA	FREESBY SL 212	FREESBY SL 214
Tipo carrello / Carriage type / Tipo de carro	Prestiro fisso ad un motore / Power pre-stretch motorized / Preestirado fijo de un motor	Prestiro variabile a 2 motori / 2 variable pre-stretch motors / Preestirado fijo de 2 motores
Tiro film / Film stretch / Tensor film	Regolabile da pannello / Adjustable from panel / Regulable desde el panel	
Prestiro / Pre-stretch / Pre-estiraje	250%	150÷400%
Tensione alimentazione / Power supply voltage / Tensión alimentación	230 V 1 PH 50/60 Hz	
Potenza installata (con rulliere) / Installed power (with conveyors) / Potencia instalada (con transportadores)	4 kW	4,3 kW
Velocità salita-discesa carrello / Carriage up-down speed / Velocidad de subida-bajada del carro	1,5÷5,5 m/min	
Diametro piatto / Plate diameter / Diámetro plato	Ø 1800 mm	
Portata piatto / Max load weight / Capacidad plato	1500 kg	
Velocità rotazione piatto / Table rotation speed / Velocidad rotación mesa	5÷15 RPM	
Velocità rulli regolabile / Variable rolls speed / Velocidad de rodillos regulable	8÷11 or 12÷15 m/min	
Altezza di lavoro / Working height / Altura de trabajo	400÷550 mm	
Dimensioni massime prodotto / Max product dimension / Dimensiones máximas del producto	LxWxH 1200x1000x2400 mm (H 2800/3100 OPT)	
CARATTERISTICHE FILM / FILM FEATURES / CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA		
Dimensioni bobina / Reel dimensions / Dimensiones de la bobina	ØxH 300x500 mm	
Diametro interno bobina / Internal reel diameter / Diámetro interior bobina	76 mm	
Spessore film / Film thickness / Espesor film	17÷35 µm	

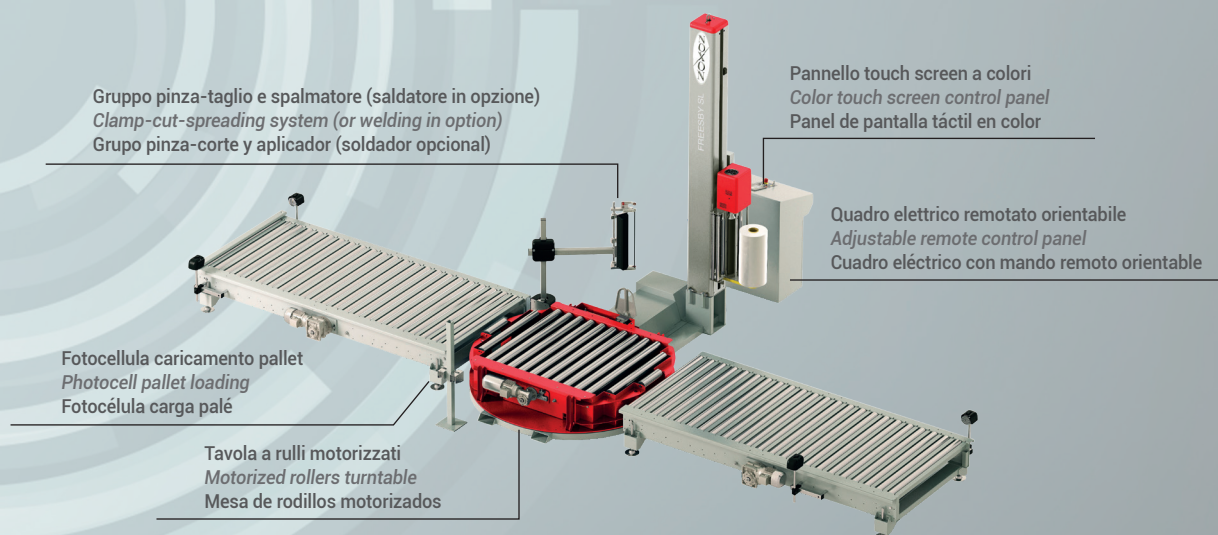

LAYOUT FREESBY SL

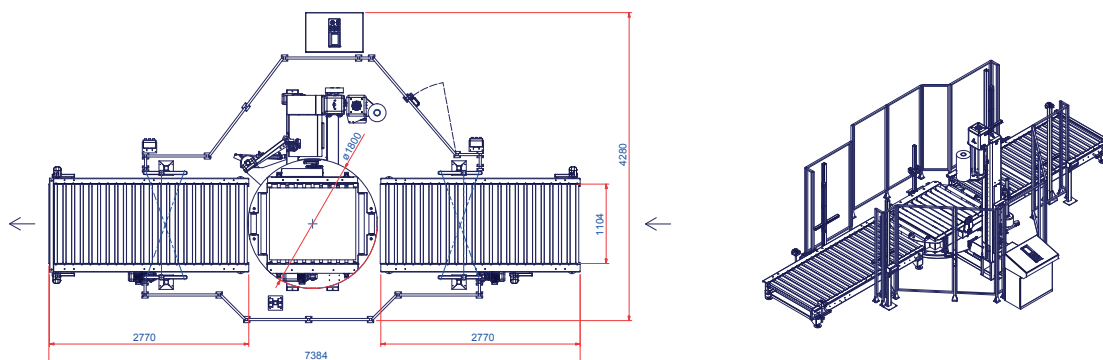

CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. NOXON SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. NOXON RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT / LOS CONTENIDOS DE ESTE CATÁLOGO HAN SIDO EXAMINADOS ANTES DE SU IMPRESIÓN. NOXON SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

NOXON

NOXON S.p.A. - Via Molino Magi, 66 - 47892 Gualdicciolo - (Rep. San Marino)
Tel. +378 0549 941426 - fax +378 0549 977419 - info@noxon.it - www.noxon.it